



CC.100-1
CC.140-1

I

Compressori a palette a secco.

Questa serie presenta il rotore supportato da cuscinetti. L'accoppiamento con il motore elettrico è affidato ad un giunto elastico. Una potente ventola centrifuga montata tra compressore e motore assicura un'efficace raffreddamento e una robusta carteratura insonorizzata rende questa serie estremamente silenziosa e compatta.

La fornitura di serie comprende:
• Filtro protettivo in aspirazione

ATTENZIONE: Al fine di evitare danneggiamenti al compressore e al motore elettrico è consigliato l'impiego di una valvola limitatrice di pressione (Vedere a pagina 49) tarata alla pressione massima di lavoro del compressore indicata nella tabella.

D

Ölfreie Drehschieber Kompressoren.

Bei dieser Reihe befindet sich der Rotor auf einer 2-fach gelagerten Welle. Die Verbindung zum Motor wird mittels einer elastischen Kupplung hergestellt. Der leistungsstarke Ventilator, der sich zwischen Motor und Kompressorengehäuse befindet, stellt die ausreichende Kühlung der Pumpe sicher. Das robuste Schutzgehäuse macht diese Reihe äußerst kompakt und reduziert zudem den Schall-druckpegel.

Die Standardausführung beinhaltet:
• Schutzfilter, saugseitig

WARNUNG: Um Schäden an dem Kompressor oder dem Elektromotor zu vermeiden, wird empfohlen, ein Druckbegrenzungsventil (siehe Seite 49) zu installieren, das so eingestellt ist, dass der unten angegebene Maximaldruck nicht überschritten wird.

GB

Oil free vane compressors.

This series of vacuum pumps has the rotor installed on two bearings. The motor is connected by a flexible coupling. A powerful fan installed between the compressor housing and the motor ensures optimal cooling and a sturdy housing protection keeps the noise level extremely low and overall dimensions of this series small.

Standard equipment includes:
• Protective filter at the inlet

WARNING: To avoid damage to the compressor or electrical motor it is recommended a pressure relief valve is fitted (see page 49) adjusted to not exceed the max pressure allowed for each unit shown in the table below.


E

Compresores de paletas en seco.

Esta serie presenta el rotor colocado entre dos cojinetes. La conexión con el motor eléctrico se obtiene por medio de una acoplamiento elástico. Un potente ventilador centrífugo instalado entre bomba y motor asegura una refrigeración eficaz. Además una resistente protección de insonorización caracteriza esta serie como muy silenciosa y compacta.

El modelo base contiene:
• Filtro de protección en aspiración

ATENCIÓN: Para evitar cualquier daño a los compresores y al motor eléctrico, se aconseja el uso de una válvula limitadora de presión (ver pag. 49), regulada según la presión máxima de trabajo de los compresores así como se indica en el esquema.

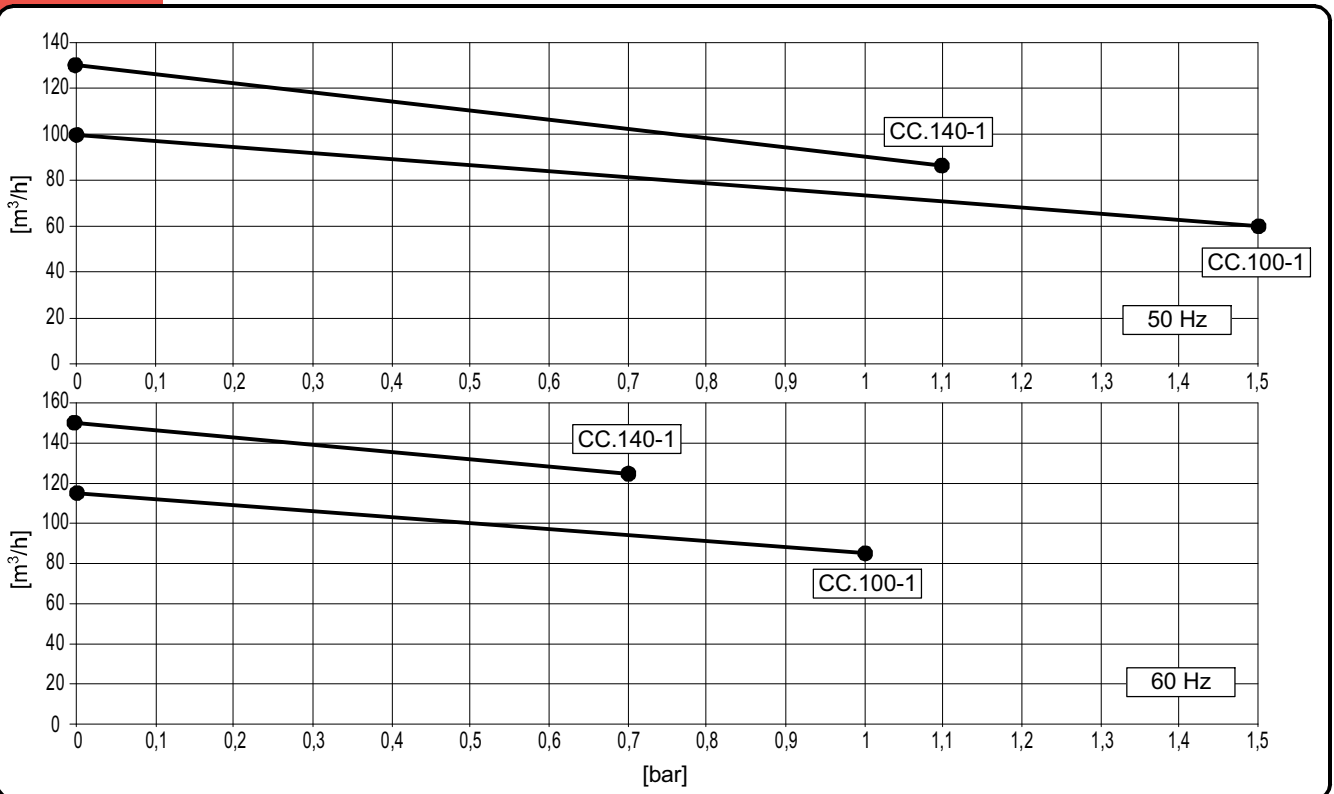

Curve riferite alla pressione di 1013mbar (ass.) e temp. 20°C (tolleranza ±10%).

Die Kurve sind auf einen Druck von 1013mbar (abs.) und einer Temperatur von 20°C (toleranz ±10%).

Curves refers to 1013mbar (abs.) pressure and 20°C temp. (tolerance ±10%).

Curvas referidas a la presión de 1013 mbar (abs.) y temperatura 20°C (tolerancia ±10%).


Accessori principali	Main accessories	CC.100-1	CC.140-1
Die wichtigsten Zubehörteile	Accesorios principales		
Kit ricambi	Spare part kit	K9715015	K9715016
Ersatzteil - Kit	Kit requestos		
Raccordo aspirazione	Inlet hose fitting	2103015 (Ø40)	
Schlauchanschluss, saugseitig	Racord de aspiración		
Filtro supplementare in asp.	Inlet additional filter	9001060 + 2202010	
Zusätzlicher Ansaugfilter	Filtro de aspiración auxiliar		
Valvola di limitaz. pressione	Pressure relief valve	9012016	
Druckbegrenzungsventil	Válvula limitadora de presión		
Antivibranti	Shock mounts	4 x 1503001	
Schwingungsdämpfer	Antivibrante		

Nota: Per il montaggio degli accessori vedi schema a pagina 49.

Hinweis: Für die Montage der Zubehörteile siehe Schema auf Seite 45.

Note: for accessories assembling, refer to diagram in page 49.

Nota: Para el montaje de los accesorios ver esquema de página 49.

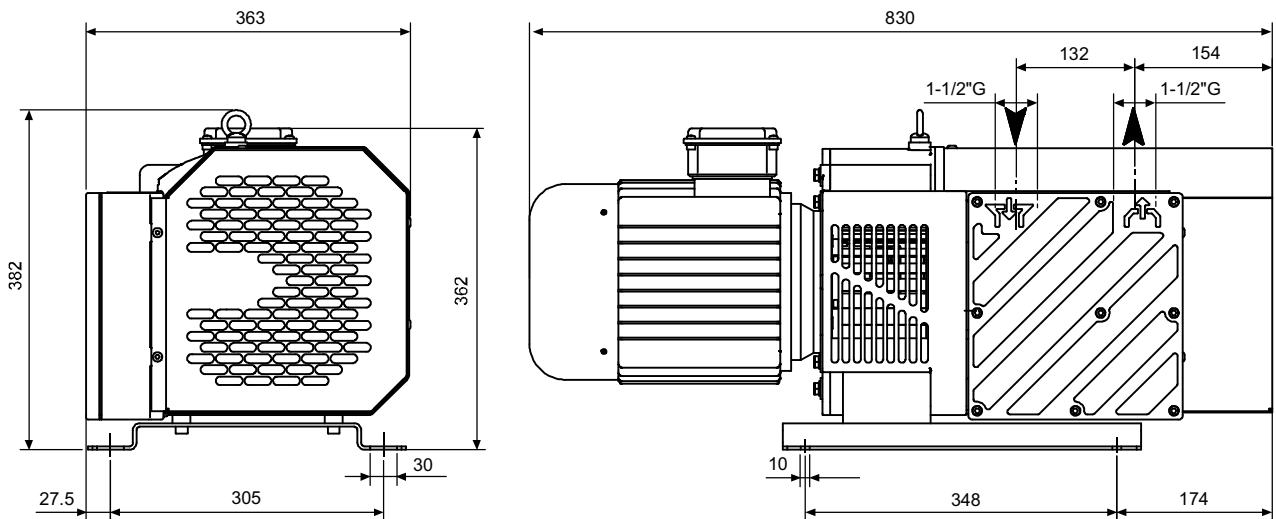

Modello	Model	CC.100-1**		CC.140-1**	
Modell	Modelo	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
Codice catalogo	Catalog code	9715015		9715016	
Artikelnummer	Código catálogo	9715015		9715016	
Portata	Inlet capacity	m ³ /h			
Saugvermögen	Caudal	100	115	130	150
Max pressione	Max pressure	bar			
Max Überdruck	Presión máxima	1,5	1	1,1	0,6
Potenza motore	Motor power	(3~) kW			
Motorleistung	Potencia motor	4	4,8	5,2	6,2
Numero di giri nominali	R.p.m.	n/min			
U/min	Número de revoluciones	1400	1700	1400	1700
Rumorosità (UNI EN ISO 2151)	Noise level (UNI EN ISO 2151)	dB(A)			
Schalldruckpegel (UNI EN ISO 2151)	Nivel sonoro (UNI EN ISO 2151)	75	77	76	78
Temperatura di funzionamento*	Operating temperature*	°C			
Betriebstemperatur*	Temperatura de funcionamiento*	78÷82	80÷85	80÷83	85÷90
Peso	Weight	(3~) kg [N]			
Gewicht	Peso	93 [912,3]		97 [951,6]	
Attacco mandata	Pressure connection	1-1/2"G			
Druckanschluss	Conexión impulsión	1-1/2"G			

(*) Temperatura ambiente 20°C
 (**) Fornibile senza motore

(*) Umgebungstemperatur 20°C
 (**) Pumpe auch ohne Motor lieferbar

(*) Ambient Temperature 20°C
 (**) Available without motor

(*) Temperatura ambiente 20°C
 (**) Disponible sin motor